

## 使用说明书


### 一. 概述:

SS0810 是 3 位半倒/正计时器。带钟表功能。用于家用电器。工业电器控制等方面，它比传统的仪器相比：具有功耗低，重量轻，可靠性好等优点。


### 二. 性能指示:

- 电源电压: +3VDC
- 静态电流: 5uA
- 3 位半 LCD 显示
- 钟表功能 (带月. 日. 小时. 分钟) 设置
- 钟表 / 倒计时转换
- 4 年日历
- 12 小时制 (显示 P/A)
- 蜂鸣警报声
- 20 分钟循环正计时
- 倒计时最大可设置 20 小时, 倒计时计到 5 分钟和 10 分钟时有闹铃声

### 三. 外形结构图如下:

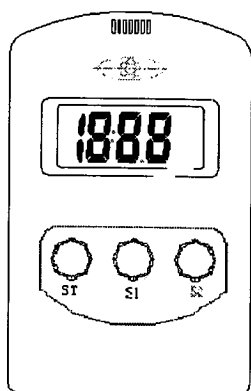

面壳

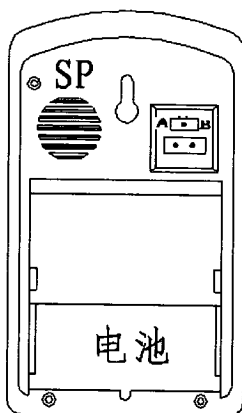

底壳

### 四. 操作及使用说明

1. 后盖有一拨动开关, 至 A 端为倒 / 正计时功能, 至 B 端为钟表功能状态。
2. 钟表功能状态时:
  - A. ST 为功能转换键 (如: 月. 日. 小时, 分钟), S1 为数字调整键 / 启动键, 些时 S2 键无效, 当分钟调整完毕后, 按 ST 键返回到钟表运行状态, 再按 S1 为钟表开始运行。
3. 倒 / 正计时功能:
  - A. ST 为分钟调整键, S1 为小时调整键, S2 为暂停 / 启动键, ST 与 S1 同时按下起数据清零复位的作用。
  - B. 倒计时: 最大可设置 20 小时, 当倒计时计时到 5 分钟和 10 分钟时蜂鸣器响两声, 计时到零时, 发出一分钟之久的蜂鸣声。
  - C. 正计时: 20 分钟循环正计时: 当后盖拨动开关至 A 端 (倒 / 正计时状态) 时, 只需直接按 S2 启动键, 就开始自动正计时, 每记完一次 20 分钟, 返回到重新开始计时。
4. 日期查询: 在时钟运行状态时, 按 S1 可查询当前的日期。

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：[xjr5@163.com](mailto:xjr5@163.com) [szss20@163.com](mailto:szss20@163.com)

MSN：[suns8888@hotmail.com](mailto:suns8888@hotmail.com)

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：  
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)  
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376