

## JV 型

### 带有 VCR 配件 的数字式压力表



#### 描述：

JV 系列数字式压力表使用了 VCR 与精度为 0.2% 满量程和高过压保护的不锈钢膜片的传感器技术。传感器技术提供了更高精度的完整压力范围。JV 系列，不需频繁重新校准标定，使用寿命长。

符合 NEMA 4 标准，提供 EMI 和 RFI 保护。JA 系列提供高分辨率的易于读取的数字显示器。可以标为不同工程单位的读数，如 InH, Ft, H<sub>2</sub>O 等。操作员不会因弄错标记或视觉上的误差而产生失误。

JVB 型提供了 4mA 至 20mA，2 线输出。JVE 型提供了 0Vdc 至 5Vdc 输出。JVR 型有两个可编程的限制器和继电器与无模拟输出。JVX 型提供了 0Vdc 至 5Vdc 输出与两

个可编程的限制器和用于过程控制或报警指示的继电器。JVW 型使用一个或两个 9V 碱性电池供电。JVT 型的电源是 110Vac 的。JVV、JVB、JVE、JVR 和 JVX 型为 11Vdc 至 32Vdc 的供电电源。

每个单元都有膜面，带有凸起的按钮和安装操作的触觉反馈功能。高档、低档以及清除键都位于前膜面上，操作方便。每个单元的零点调整和零点偏置 / 皮重功能都是标配。校准与安装参数储存在内存芯片中以保护断电的时候免受损失。未经授权的设置与校准可被内部安全系统锁住。前面板上的按钮多个一起操作也会导致指示器失灵。

#### 特性：

- 钝化或氧净化选项
- 两个可编程的限制器和继电器（可选）
- 测试表的精度为满量程 0.2%
- 高和低探测 - 微处理器型
- 范围至 5000psi - 表压、绝压、真空压力、或综合装置
- 0.5 英寸的 4½ 数字显示
- 客户重新校准标定
- 零点偏置 / 皮重
- on/off 开关禁用特点
- 可选携带式仪器箱和面板安装环
- NEMA 4 额定值（可选）
- NIST 可追溯（可选）

## 技术规格

非线性性和滞后性	0.2% 满量程 (高于测试表精度)
压力范围, 0psi 至	1, 5, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 psi
高和低捕获	标准
数据更新速度	每秒 3 次
零点和量程信号调节	标准; JVB、JVE 和 JVX 型

## 环境

工作温度	-1°C 至 71°C [30°F 至 160°F]
------	----------------------------

## 电气

额定率	NEMA 2 (可选 NEMA 4)
电源, JWV 型	1 或 2 个 9V 碱性电池 (已包括)
电源, JVT 型	在 60 Hz 时为 110 Vac (已包括)
电源, JVV 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc (包括 3ft 电缆)
电源, JVB 型	在 20mA 时为 11Vdc 至 32Vdc (取决于回路电阻)
电源, JVE 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc
电源, JVR 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc
电源, JVX 型	在 100mA 时为 11Vdc 至 32Vdc
电气连接	包括 3ft 电缆 (标准);
	JVB、JVE、JVR、JVX 和 JVV 型

## 机械


直径	93.98mm [3.7 in]
显示器	4 1/2 LCD 数字显示 - 12.7 mm [0.5 in] 高
压力接口	VCR 尺寸 4 的不锈钢 (外螺纹) (其它 VCR 零件的提供, 请向工厂咨询。)
接液材料	不锈钢
壳体材料	不锈钢
面部隔膜	触模式凸出按钮
校准标定数据	存储在内存芯片上
低电池指示	JWV 型上的标准
限制器和继电器	JVR 和 JVX 型

## 增加的技术规格

压力范围 (psi)	最高安全过压 (psi) <sup>1</sup>	JS 型
0 psi 至 1 psi=1(可选)	10	0.001
0 psi 至 5 psi=5(可选)	25	0.005
0 psi 至 15 psi=15	75	0.01
0 psi 至 30 psi=30	150	0.02
0 psi 至 50 psi=50	250	0.05
0 psi 至 100 psi=100	500	0.1
0 psi 至 200 psi=200	1000	0.1
0 psi 至 300 psi=300	1200	0.2
0 psi 至 500 psi=500	1500	0.5
0 psi 至 750 psi=750	1500	0.5
0 psi 至 1000 psi=1K	2000	1
0 psi 至 1500 psi=1.5K	3000	1
0 psi 至 2000 psi=2K	4000	1
0 psi 至 3000 psi=3K	6000	2
0 psi 至 5000 psi=5K	7500	5
0 psi 至 7500 psi=7.5K	12000	5
0 psi 至 10000 psi=10K	15000	5

<sup>1</sup> 最高安全过压是不丧失准确度或永久性损坏条件下单元偶尔所能承受的压力。

## 安装尺寸和特性

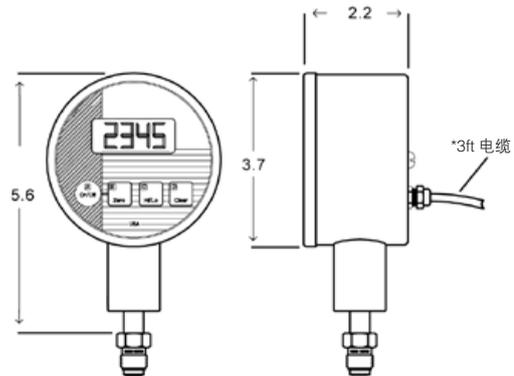

\* JVB、JVE、JVR、JVX 和 JVV 型  
JVW 型用电池供电无电缆

要求在设计安装或固定件之前, 请申请认证图纸。技术规格变更, 恕不另行通知。  
仅供参考

# JV 型带有 VCR 配件的数字式压力表

## 订货指南

\*= 例  
**系列** \_\_\_\_\_ **JV** **W** **100** **G** **Z** **V** **( )**  
 JS\*

**型号名称** \_\_\_\_\_

**型号与输出信号**  
 B=4 mA 至 20 mA (2 线)\*  
 E=0 Vdc 至 5Vdc  
 R= 两个可编程的限制器和继电器  
 X=0 Vdc 至 5 Vdc 与 2 个限制器和继电器

**型号与无输出信号**  
 W= 电池供电 (9V 碱性电池)\*  
 T=110 Vac 适配器 (已包括)  
 V=11Vdc 至 32Vdc (3ft 电缆)

**压力范围 (PSI)**

1=0-1 (可选)	100=0-100*	1.5K=0-1500
5=0-5 (可选)	200=0-200	2K=0-2000
15=0-15	300=0-300	2K=0-2000
30=0-30	500=0-500	3K=0-3000
50=0-50	750=0-750	5K=0-5000
		7.5K=0-7500
		10K=0-10000

**参考** \_\_\_\_\_  
 G= 表压 (标准), 在大气压力时读数为零\*  
 A= 绝压 (可选), 在真空压力时 (15psi 或更高) 读数为零  
 V= 真空压力 (可选) (15psi 或更低)  
 C= 综合 (可选), 可读出正和负 (真空) 压力两种读数

**电气连接器** \_\_\_\_\_  
 Z= 无电气连接器 (JVW 型 -9V 电池)\*  
 C=3ft 电缆  
 T= 交流适配器 (JVT 型)  
 B= Bendix (opt) PTIH-10-6P 或等同物 (连接器单独出售)  
 关于提供其他电气连接器和电缆长度, 请咨询工厂。

**VCR 压力配件** \_\_\_\_\_  
 V=VCR 尺寸 4 的不锈钢 (外螺纹)\*  
 其它 VCR 零件的提供, 请向工厂咨询。

**NEMA 4 结构** \_\_\_\_\_  
 4=NEMA4 (JVT 型上的不提供)

**现场可选择标准的测量单位**  
 Bar - 巴                      Ft H2O = 英尺水柱  
 mBar - 毫巴                  In H2O = 英寸水柱  
 kPa - 千帕                     In Hg = 英寸汞柱  
 mPa - 毫帕                    mm Hg = 毫米汞柱

对于其他没有列入的测量单位, 请咨询工厂

此订货代  
 码只用  
 于订购  
 NEMA 4  
 结构

## 保证

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。霍尼韦尔的标准产品都承诺遵守该保证, 由霍尼韦尔另行注明的除外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询当地的销售办事处。如果产品在质量保证期间返回霍尼韦尔, 霍尼韦尔将免费修复或更换被确认有缺陷的产品。

**上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的, 特殊的或间接的损失不承担任何责任。**

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时, 应由客户决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确和可靠的, 但不承诺对其使用负责。

**警告**

**人身伤害**

- 请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用, 或其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

**不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害**

**警告**

**文件误用**

- 本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的安装指南使用。
- 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

**不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。**

## 注

1. 限制器 / 继电器型在前面板上包括 2 个 LED 状态指示器和 2 个 C 型继电器 (常开、通用、常闭), 继电器设定为 1A 时 24Vdc/Vac, 或在 1/2A 时 48Vdc/Vac。

霍尼韦尔通过世界各地的销售部门, 销售代表和分销商网络为其客户提供服务。有关辅助应用材料, 当前产品规格, 定价或最近授权分销商名称的信息, 请联系当地的销售部门。

Sensing and Control  
 Automation and Control Solutions  
 Honeywell  
 1985 Douglas Drive North  
 Golden Valley, MN 55422 USA  
 +1-815-235-6847  
[www.honeywell.com/sensing](http://www.honeywell.com/sensing)

008629-1-EN IL50 GLO  
 May 2008  
 Copyright © 2008 Honeywell International Inc. All rights reserved.