

# GRCサーミスタNGRシリーズ



## Glass sealed radial lead chip thermistor NGR series

### 用途 Applications

- 給湯器用温度センサ Temperature sensor for hot water boiler.
- エンジン制御用温度センサ Temperature sensor for engine control.
- エアコン用温度センサ Temperature sensor for air-conditioner.

### 使用温度範囲

Operating temperature range: -55°C ~ 300°C.

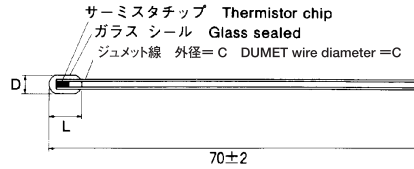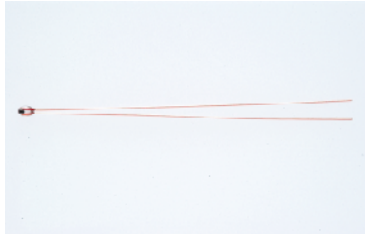

型 Type	寸法 Dimension		
	L (mm)	D (mm)	C (mm)
●NGR2型 (NGR2-type)	3.5MAX.	1.5MAX.	φ0.20
●NGR4型 (NGR4-type)	4.0MAX.	2.5MAX.	φ0.35

### ●NGR2型 (NGR2-type)

品番 Parts description	抵抗値 Resistance R25°C (Ω)	B定数 (±2%) B constant B25/85(K)	
NGR2 202* 354G	2k	3540	
NGR2 302* 354G	3k	3540	
NGR2 103* 396G	10k	3960	
NGR2 203* 396G	20k	3960	
NGR2 303* 396G	30k	3960	
NGR2 503* 396G	50k	3960	

### ●NGR4型 (NGR4-type)

品番 Parts description	抵抗値 Resistance R25°C (Ω)	B定数 (±2%) B constant B25/85(K)	
NGR4 202* 354G	2k	3540	
NGR4 302* 354G	3k	3540	
NGR4 103* 396G	10k	3960	
NGR4 303* 396G	30k	3960	
NGR4 503* 396G	50k	3960	